



HR 400

KABOLA Heating Systems B.V.

HR 400



HR 400 combi




ALTIJD EEN WARM WELKOM AAN BOORD

HR 400

De HR 400 is de eerst ontwikkelde CV ketel in de HR serie. Hiermee heeft Kabola een nieuwe weg ingeslagen qua technologie. De HR 400 kenmerkt zich door de compacte afmetingen. Met de combi uitvoering heeft u continue warm water voor bijvoorbeeld een douche met het voordeel van de compacte inbouw. De HR 400 is er ook in normale CV en met een boiler regeling, om een externe warmwater boiler te verwarmen. Er is een 230 volt en 24 volt uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS

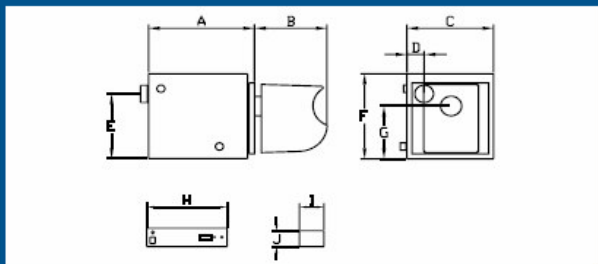

HR 400	HR 400 combi	Digitaal dashboard
A 455 mm	455 mm	H 344 mm
B 255 mm	255 mm	I 75 mm
C 370 mm	500 mm	J 111 mm
D 75 mm	295 mm	
E 298 mm	298 mm	
F 392 mm	392 mm	
G 243 mm	243 mm	

TECHNISCHE GEGEVENS		HR 400	HR 400 combi
Rookgas ø	mm	80	80
CV aansluiting	mm	22	22
Drinkwater aansluiting	mm	15	15
Tapwater 60°C	L/min		5
Capaciteit	kW	14	14
Bedrijfsdruk	Bar	2	2
Werkdruk	Bar	3	3
Gewicht	Kg	70	75
Rookgas tem. Max	°C	230	230
Verbr. Rendement	%	90	90
Max. lengte schoorsteen horizontaal	M	5	5
Stroomverbruik 24V	A	6,9	6,9
Stroomverbruik Startvermogen 230V	W	740	740
Bedrijfsvermogen	W	230	230
Brandstof		Diesel	Diesel



OPTIE

Om aan de bovenzijde van de ketel nog meer inbouwruimte te creëren is het mogelijk het dashboard boven de brander te plaatsen.

Alle Kabola ketels zijn zeer geschikt voor permanente verwarming.

Heeft u een andere verwarmingscapaciteit nodig? Kijk op onze website of neem contact met ons of onze dealer op:

Uw dealer:

J.J.Troost B.V.
Geyssendorfferweg 61
Havennummer 2320
3088 GJ Rotterdam
T. 010 - 414 90 55 | F. 010 - 414 93 33
info@troost-rotterdam.nl
www.troost-rotterdam.nl



TROOST
AANDRIJFTECHNIEK, INDUSTRIE- EN SCHEEPSBENODIGHEDEN